

月刊 MARUSHO

2021年 8月号

丸 庄 発 、 選 り す ぐ り の 情 報 を お 届 け し ま す 。



カレンダーの準備はお済みですか？



企業が発行するカレンダーは、企業の「顔」になります。

お客様への年末の挨拶ツールとして使われるだけでなく、

近年は企業のブランドイメージや企業姿勢を伝えるコミュニケーションツールとしても利用されています。

イメージ戦略にうってつけのツール

企業カレンダーは、「会社の顔」として企業PRの役割を担います。

一年間飾られることから、使う人の生活に溶け込む重要なアイテムです。

例えば、「〇〇社のカレンダーといえば△△だよね」というようにイメージをすり込むことができ、イメージ戦略に有効です。クリーン、親しみやすいなど、プラスイメージをすり込むことで企業のファンになってもらえる可能性があります。また、年末のご挨拶など、営業のコミュニケーションツールとしても有効です。卓上カレンダーは毎年同じサイズで使い勝手がよいなどの理由で、お客様が楽しみにしていることも多いです。

考え方は企業それぞれ

企業カレンダーの制作方針は様々です。その年の経営方針などを反映して毎年異なるデザインを採用する企業や、事業内容などを反映した同一のテーマやモチーフを長年にわたり採用して、自社らしさやオリジナリティを追求する企業もあります。逆にテーマを毎年変更して、お客様に好まれるポピュラーな絵柄の採用を優先する企業も少なくありません。コーポレートブランドへの意識が高い企業では、絵柄の選定や月日の文字部分のデザインにもブランド規定を反映させて、制作を行う傾向があります。

オリジナルから名入れ製品まで


弊社ではオリジナル制作から名入れ製品まで幅広く対応しております。

名入れ製品はカタログの用意もございますので順次ご案内いたします。

オリジナル制作では紙製リングやホットメルト、FSC®認証紙を使用することで環境配慮への対応も可能ですので、ご要望がございましたら弊社担当営業までお気軽にご相談ください。



紙製リング加工

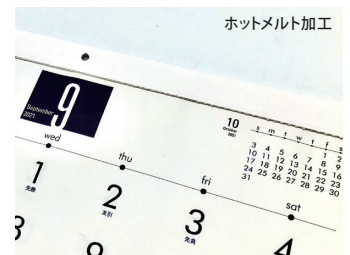

ホットメルト加工

丸庄のYouTubeチャンネルできました！
商品紹介動画だけでなく、機械を愛でる癒し系動画まで楽しみながら作っています。
チャンネル登録よろしくお願いします！



株式会社丸庄





漢字の豆知識

東京五輪にちなんで、さまざまなスポーツの漢字表記についてご紹介します。

鎧球

【アメリカンフットボール】

読み方：がいきゅう

由 来：鎧のようなプロテクターを装着することから。

杖球

【ホッケー】

読み方：じょうきゅう

由 来：スティック（＝杖）を使うため。

避球

【ドッジボール】

読み方：ひきゅう

由 来：基本的にボールを避けて競うことから。

孔球

【ゴルフ】

読み方：こうきゅう

由 来：ボールを孔（＝穴）に入れる競技であることから。

棒網球

【ラクロス】

読み方：ぼうもうきゅう

由 来：網がついた棒を使い、ボールを奪い合う競技であることから。

板球

【クリケット】

読み方：ばんきゅう

由 来：板状のバットを使うことから。
野球の原型といわれている。

送球

【ハンドボール】

読み方：そうきゅう

由 来：ボールを手で送り届けることから。

馬球

【ポロ】

読み方：まきゅう

由 来：馬に乗って行うことから。

世界で最も古い歴史をもつ競技の一つ。

籐球

【セパタクロー】

読み方：とうきゅう

由 来：ボールが植物の籐から作られているため（諸説あります）。

塁球

【ソフトボール】

読み方：るいきゅう

由 来：ベース（塁）を進んでいく競技であることから。

門球

【ゲートボール】

読み方：もんきゅう

由 来：ボールをゲート（門）にくぐらせることから。日本発祥のスポーツ。

排球

【バレーボール】

読み方：はいきゅう

由 来：ボールを相手のコートに押しつけるため、「押しつける」という意味がある「排」の字が使われた。

まるメルのパックナンバーはこちら▶ [週刊marusho](#) パックナンバー [SEARCH](#)

操作かんたん!超小型軽量温度測定機!

小型軽量温度測定機 ITH-S08

- 非接触で温度測定が可能
- 測定結果を画面表示とアラーム音でお知らせ
- 操作ボタンは電源のみ
- 軽量でコンパクト

※ 電池で稼働いたしますが、電池の消耗が早い為、ACアダプタでの使用を推奨しております。

※ ACアダプタ・電池（単4電池×4）は別売りとなります。

詳しいご質問・お問い合わせは弊社営業担当まで。

Tel. 03-3881-2131 (代)



〈製品寸法〉



小型軽量温度測定機 ITH-S08

¥7,500



〈仕様〉

精度：±0.2℃

(34～45℃、使用環境に30分置いてからご使用ください)

異常な自動アラーム：点滅 + 「Di」音

自動測定：測定距離 5cm～8cm

画面：デジタルディスプレイ

充電方式：USB Type C 充電またはバッテリー

(4×AAA、外部電源と内部電源を切り替えることができます)

取り付け方法：ネイルック、ブラケット固定

環境温度：10℃～40℃ (推奨 15℃～35℃)

赤外線測定範囲：0～50℃

応答時間：0.5秒

入力：DC5V

重量：100g